


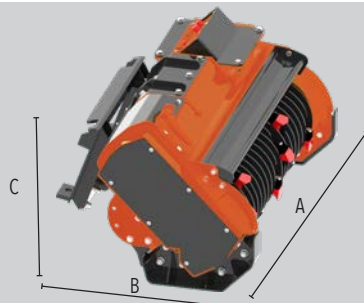

DIMENSIONES

		MH9 MT90	MH9 MT110	MH9 MT90 HD3	MH9 MT110 HD3	MH9 MT90 HD4	MH9 MT110 HD4
A	Anchura	1050	1240	1050	1240	1050	1240
B	Profundidad	670	670	670	670	670	670
C	Altura	640	640	640	640	640	640

La desbrozadora forestal serie MH9MT, de construcción robusta y fiable, puede instalarse tanto en excavadoras como en minicargadoras y mini truck loaders. Gracias a un kit específico y sustituyendo únicamente algunos componentes, puede utilizarse en diferentes tipos de máquinas. Se suministra completa con motor hidráulico de engranajes de fundición, bloque de válvulas que incluye válvula prioritaria, válvulas antichoque y anticavitación, patines de apoyo reforzados y capó delantero y trasero ajustable mecánicamente para una mayor capacidad de corte. Disponible en versión con martillos, versión HD3 con dientes fijos de carburo de tungsteno y versión HD4 con dientes fijos y bite limiter.

Se recomienda la tercera línea de drenaje para contrapresiones superiores a 5 bar.

ACCESORIOS

	Enganche oscilante	Mangueras hidráulicas
Cabezal para excavadora (kit ejes no incluidos)	Motor de pistón de caudal variable (ajuste manual)	Enganche para mini track loader
Enganche para mini cargadora		



MODELO	MH9 MT90	MH9 MT110	MH9 MT90 HD3	MH9 MT110 HD3	MH9 MT90 HD4	MH9 MT110 HD4
Ancho de trabajo [mm]	900	1100	900	1100	900	1100
Peso [kg]	290	350	380	450	415	490
Caudal [l/min.]	40/50/60	50/60/80/100	50/60/80/100	50/60/80/100	50/60/80/100	50/60/80/100
Presión [bar]	170/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220
Peso excavadora [t]	4,0-8,0	6,0-10,0	6,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0
Rotor estándar	MHF3	MHF3	MHF14	MHF14	MHF22	MHF22
Rotor opcional	MKF3	MKF3	MHF15	MHF15	*****	*****
Tipo de motor	engranaje	engranaje	engranaje	de engranaje y hierro fundido*	de engranaje y hierro fundido*	de pistón
Numero dientes [n°]	14	16	24	30	18	22

* motor de pistones altamente recomendado para excavadoras a partir de 12 toneladas