DIMENSIONES

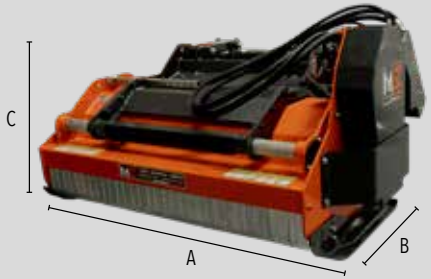

		MHC5 160	MHC5 180	MHC5 200	MHC10 160 HD	MHC10 180 HD
A	**Anchura**	1820	2020	2220	2000	2200
B	**Profundidad**	1200	1200	1200	1000	1000
C	**Altura**	1100	1100	1100	1600	1600

- Diámetro máximo corte: 8cm - 30cm (serie HD)
- Motor hidráulico con transmisión de correa
- Rotor con cuchillas MKF
- Rotor con mazas MHF

La desbrozadora M3 de la serie MHC se destaca por su robustez y ha sido desarrollada para instalarse en mini cargadores, cargadores de rueda y telescópicos hasta 80/90HP. Se fabrica en dos versiones: estándar y HD. La **versión estándar** viene con enganche universal para mini cargador balanceado y auto nivelante, desplazamiento lateral mecánico, banco de válvulas, estructura robusta y reforzada, rotor helicoidal con martillos o cuchillas y motor hidráulico con transmisión de correa. La **versión HD** viene con enganche universal para minicargador, rotor con dientes fijos en widia, estructura anti desgaste reforzada, manómetro para el control de la presión de trabajo, doble "cadenas de protección traseras, motor de pistones y transmisión con mono correa HTD de altas prestaciones. cadenas de protección traseras, motor de pistones y transmisión con mono correa HTD de altas prestaciones." **Se recomienda el drenaje para contrapresión > 5 bar**. Velocidad de rotación 2.200/2.500 rpm.

ACCESORIOS

	Desplazamiento lateral hidráulico	Mangueras hidráulicas
Kit electroválvula	Suplemento enganche retrocargadoras/ cargadoras de ruedas/elescópicos	Motor de pistón de caudal variable

MODELO	MHC5 160	MHC5 180	MHC5 200	MHC10 160 HD	MHC10 180 HD
Ancho de trabajo [mm]	1600	1800	2000	1600	1800
Peso [kg]	890	930	970	1285	1420
Caudal [l/min.]	60/100	60/100	60/100	100/180	100/180
Presión [bar]	200/220	200/220	200/220	200/350	200/350
Clase mini cargadoras [hp]	50/90	50/90	50/90	70/120	70/120
Rotor estándar	MHF16	MHF16	MHF16	MHF14	MHF14
Rotor opcional	MKF3	MKF3	MKF3	MHF15	MHF15
Tipo de motor	de engranaje y hierro fundido			de pistón	
No. juegos cuchillas/ martillos [nº]	18	20	22	42	54