DIMENSIONES

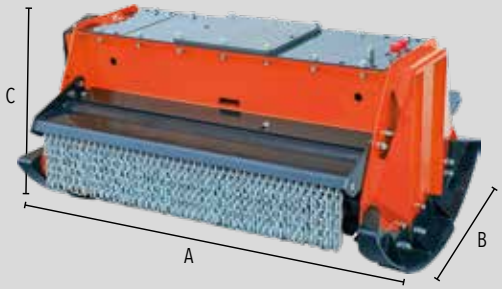

		MH1 60	MH1 80	MH9 70	MH9 90	MH9 105	MH13 105	MH13 130	MH15 130	MH15 160
A	**Anchura**	850	1000	850	1050	1250	1250	1450	1600	1900
B	**Profundidad**	500	500	800	800	800	950	950	800	800
C	**Altura**	350	350	600	600	600	850	850	850	850

La desbrozadora hidráulica M3 tiene una estructura robusta y fiable, adecuada para toda excavadora. Fabricada en varios modelos según el peso de la excavadora, esta equipada con motor hidráulico (capó hidráulico para MH15), patines de apoyo con altura regulable de 3 posiciones, transmisión directa (MH1) , transmisión por correa (MH9/13/15), válvulas anti-cavitación y anti shock, patines de apoyo ajustables y placa plana perforada. Capó hidráulico para MH15. **Se recomienda el drenaje para contrapresión > 5 bar.** Velocidad de rotación 2.200/2.500 rpm.

ACCESORIOS

	Enganche oscilante	Mangueras hidráulicas
Rodillo de apoyo	Cabezal	Protección a cadena anterior y posterior

MODELO	MH1 60	MH1 80	MH9 70	MH9 90	MH9 105	MH13 105	MH13 130	MH15 130	MH15 160
Ancho de trabajo [mm]	600	800	700	900	1050	1050	1300	1300	1600
Peso [kg]	70	80	180	260	310	480	540	650	750
Caudal [l/min.]	20/30	30/40	30	40/50/60	40/50/60/80/90	70/80/90	70/80/90	100/125/160	100/125/160
Presión [bar]	170/220	170/220	170/220	170/220	200/220	200/220	200/220	200/250	200/250
Clasificación escavatore [t]	1,0 - 3,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 8,0	6,0 - 10,0	8,0 - 16,0	8,0 - 16,0	10,0 - 25,0	12,0 - 25,0
Rotor estándar	MHF1	MHF1	MHF3	MHF3	MHF3	MHF6	MHF6	MHF6	MHF6
Rotor opcional	MKF1	MKF1	MKF3	MKF3	MKF3	MKF7	MKF7	MKF7	MKF7
Tipo de motor	engranaje					de engranaje y hierro fundido*		de pistón	
No. juegos cuchillas/ martillos [nº]	12	16	10	14	16	16	20	20	20

* A petición es disponible motor de pistón