


# MALAXAGE

- Fond et helices en acier anti-usure 450HBW
- Grille de protection fixe arrondie avec coupe sac
- Électrovanne, flexibles hydrauliques + Kit de commande électrique
- Attaches à la machine



## GODET MALAXEUR À VIDANGE CENTRALE

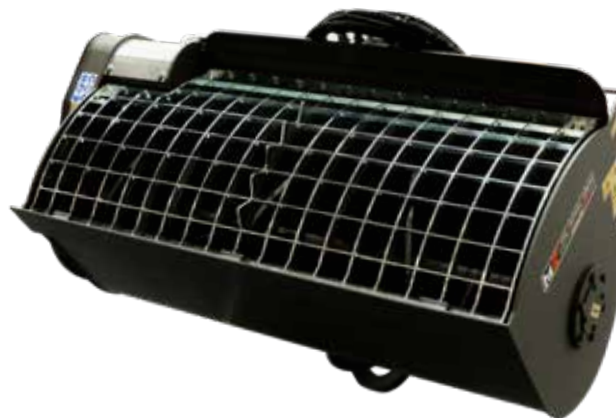

- Helices en acier anti-usure 450HBW
- Goulotte de déchargement longueur 1500 mm
- Groupe de joints en acier fritté

### Adaptable à tout type d'engin de terrassement:

Mini-chargeuse compacte \_\_\_\_\_ 150/200/250/350/450

Tractopelle - Chargeuse compacte \_\_\_\_\_ BM450/600/700

Chargeuse sur pneus \_\_\_\_\_ BM1100/1500/2000

Chariots télescopiques \_\_\_\_\_ 2/2,5 t BM350/450

3/4 t BM600

>4,5 t BM700

Pelles \_\_\_\_\_ à partir de 3,5 t

## GODET MALAXEUR À VIDANGE LATÉRALE



- Helices boulonnées en acier anti-usure 450HBW
- Moteur hydraulique complètement protégé
- Goulotte de déchargement longueur 1500 mm
- Attaches boulonnées de série à partir de la Classe 3
- Groupe de joints en polyuréthane

### Adaptable à tout type d'engin de terrassement:

Mini-chargeuse compacte \_\_\_\_\_ BM100/150/200/250/330/400SL

Tractopelle - Chargeuse compacte \_\_\_\_\_ BM400/500/600SL

Chargeuse sur pneus \_\_\_\_\_ BM700/1100SL

Chariots télescopiques \_\_\_\_\_ 2/2,5 t BM250/330/400SL

3/4 t BM500/600SL

>4,5 t BM700SL

Pelles \_\_\_\_\_ à partir de 3,5 t

## GODET MALAXEUR À DOUBLE VIDANGE



- Helices boulonnées en acier anti-usure 450HBW
- Moteur hydraulique complètement protégé
- Goulotte de déchargement longueur 1500 mm
- Attaches boulonnées de série à partir de la Classe 3
- Groupe de joints en polyuréthane

### Adaptable à tout type d'engin de terrassement:

Mini-chargeuse compacte \_\_\_\_\_ BM150/200/250/330/400TD

Tractopelle - Chargeuse compacte \_\_\_\_\_ BM400/500/600TD

Chargeuse sur pneus \_\_\_\_\_ BM700/1100TD


Chariots télescopiques \_\_\_\_\_ 2/2,5 t BM250/330/400TD

3/4 t BM500/600TD

>4,5 t BM700TD

Pelles \_\_\_\_\_ à partir de 3,5 t



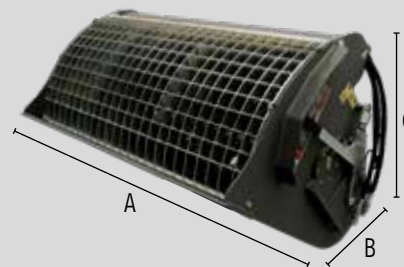

DIMENSIONS

		BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
A	<b>Largeur</b>	1350	1560	1560	1670	1780	1865	2010	2160	2280
B	<b>Profondeur</b>	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C	<b>Hauteur</b>	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

Le godet malaxeur M3 modèle TD est équipé de: grille de protection fixe avec coupe sac-fond et hélices boulonnées en acier anti-usure 450 HBW - moteur hydraulique complètement protégé tendeur de chaîne - électrovanne avec flexibles - kit de contrôle électrique - flexibles hydrauliques - attaches rapides (seulement pour chargeuses) - ouverture hydraulique de la trappe par un vérin hydraulique avec biellette protégée - déchargement latéral manuel -goulotte de déchargement longueur 1500 mm - glissière de déchargement latérale - attache à la machine (platine boulonnée standard à partir du modèle BM500TD).

Dans l'accouplement entre le godet malaxeur et la chargeuse on doit considérer: capacité nominale  $\geq$  poids à pleine charge du godet malaxeur.

**OPTIONNEL**

	Grille à ouverture hydraulique avec soupape de sécurité.	Platine boulonnée
Enrouleur électrique à ressort	Platine pour pelle pour attache directe	





MODÈLE	BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
Classe	1	1	2	2	2	3	3	3	4
Volume de malaxage [L]	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
Transmission	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne
Poids à vide [kg]	310	335	435	455	480	720	740	790	1060
Poids à pleine charge [kg]	670	815	1035	1247	1440	1920	2180	2470	3700
Débit min/maxi [L/min]	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
Pression min/maxi [bar]	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

