

DESPLACEMENT DE TERRE

- Structure robuste et durable
- Angle 30°
- Vérins robustes
- Lame boulonnée réversible en 450HBW
- Fixations pour chargeur compacte




LAME DOZER



Tuyaux hydrauliques avec coupleurs rapides

Vanne d'arrêt

LAME TILT DOZER

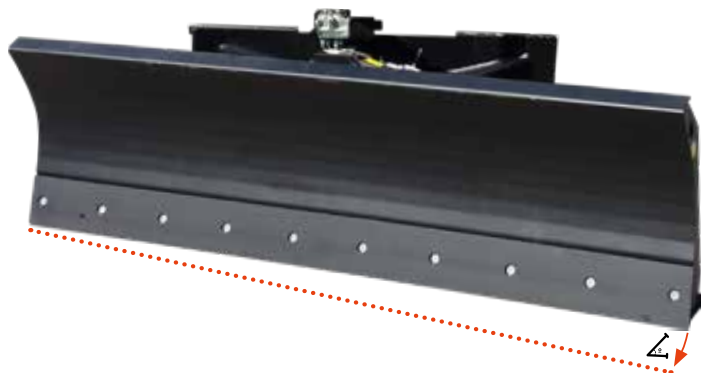

Tuyaux hydrauliques avec coupleurs rapides

Vanne d'arrêt

Électrovanne 1/2"

Oscillation hydraulique +/- 8°

Kit électrique standard M3

LAME DE BULL LASER



Distributeur proportionnel

Patin arrière à commande hydraulique qui neutralise l'effet "riding"

Système de contrôle laser


Lame boulonnée

Kit de contrôle électrique





DIMENSIONS


LL 240

A	Largeur	2430
B	Profondeur	830
C	Hauteur	790

La lame de nivellement M3 est apte pour tout travail de remblayage, de pose de matériaux de remblai et de nivellement de sol même à l'intérieur, avec un excellent niveau de finition. Équipée d'un système d'inclinaison du plan horizontal contrôlé par deux vérins hydrauliques, équipés de soupapes de décharge, qui, en gardant la pression constante du patin sur le sol, permettent de maintenir un plan de nivellement parfait, en neutralisant l'effet "riding".

Elle est livrée avec un distributeur proportionnel, des soupapes de décharge calibrées pour maintenir une pression constante, un système de nivellement laser et des poteaux de support pour les récepteurs. Elle peut être équipée d'un système de contrôle avec radiocommande wi-fi **A**.





MODÈLE	LL 240
Largeur de la lame [mm]	2400
Poids [kg]	950
Hauteur de la lame [mm]	740

