


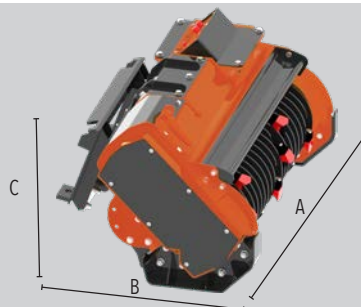

DIMENSIONS

		MH9 MT90	MH9 MT110	MH9 MT90 HD3	MH9 MT110 HD3	MH9 MT90 HD4	MH9 MT110 HD4
A	Largeur	1050	1240	1050	1240	1050	1240
B	Profondeur	670	670	670	670	670	670
C	Hauteur	640	640	640	640	640	640

Le broyeur série MH9MT, de conception robuste et fiable, peut être monté aussi bien sur des pelles que sur des mini-chargeuses et mini track loaders. Grâce à un kit dédié et au remplacement de juste quelques composants, il peut être utilisé sur différentes machines. Il est fourni de série avec un moteur hydraulique à engrenages en fonte, un bloc de soupapes comprenant une soupape prioritaire, des soupapes anti-choc et anti-cavitation, des patins d'appui renforcés ainsi qu'un capot avant et arrière réglable mécaniquement pour une capacité de coupe accrue. Disponible en version à marteaux, en version HD3 à dents fixes en carbure de tungstène et en version HD4 à dents fixes avec bite limiter.

Le troisième tuyau de drainage est recommandé pour les contre-pressions supérieures à 5 bars.

OPTIONNEL

	Attache flottante	Flexibles
Platine (axes pas inclus)	Moteur à piston à cylindrée variable (réglage manuel)	Attelage pour mini track loaders
Attelage pour mini chargeuse		



MODÈLE	MH9 MT90	MH9 MT110	MH9 MT90 HD3	MH9 MT110 HD3	MH9 MT90 HD4	MH9 MT110 HD4
Largeur de travail [mm]	900	1100	900	1100	900	1100
Poids [kg]	290	350	380	450	415	490
Débit [L/min]	40/50/60	50/60/80/100	50/60/80/100	50/60/80/100	50/60/80/100	50/60/80/100
Pression [bar]	170/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220
Poids pelle [T]	4,0-8,0	6,0-10,0	6,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0
Rotor standard	MHF3	MHF3	MHF14	MHF14	MHF22	MHF22
Rotor en option	MKF3	MKF3	MHF15	MHF15	*****	*****
Type du moteur	à engrenages	à engrenages	à engrenages	à engrenages en fonte*	à engrenages en fonte*	à piston
Numéro dents [n°]	14	16	24	30	18	22

* moteur à pistons fortement recommandé pour pelles à partir de 12 tonnes