


MISCELAZIONE

- Fondo ed eliche in acciaio antiusura 450HBW
- Griglia di protezione fissa arrotondata completa di rompisco
- Elettrovalvola, tubazioni idrauliche + kit connessione elettrica
- Agganci di adattamento alla macchina



BENNA MISCELATRICE A SCARICO CENTRALE

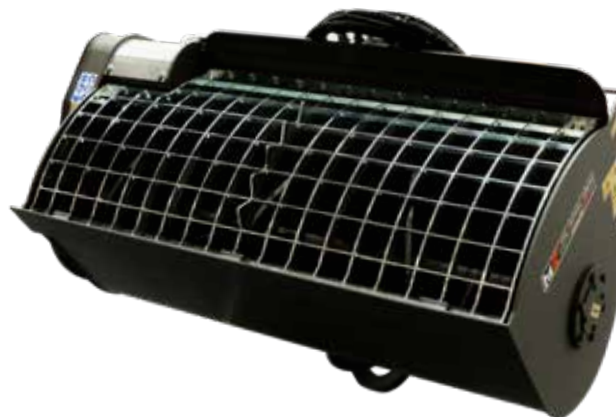

- Eliche saldate in acciaio antiusura 450HBW
- Tubo di scarico lunghezza 1500mm
- Gruppo tenute in acciaio sinterizzato

Adattabile a qualsiasi tipo di macchina movimento terra:

Masinale	150/200/250/350/450
Terne-Pale gommate compatte	BM450/600/700
Pale gommate	BM1100/1500/2000
Telescopici	2/2,5 t BM350/450 3/4 t BM600 >4,5 t BM700
Escavatori	a partire da 3,5 t

BENNA MISCELATRICE A SCARICO LATERALE



Eliche imbullonate in acciaio antiusura 450HBW

Motore idraulico protetto integralmente

Tramoggia di scarico (lunghezza 1500mm)

Agganci imbullonati a partire dalla classe 3

Gruppo tenute in poliuretano

Adattabile a qualsiasi tipo di macchina movimento terra:

Minipale _____ BM100/150/200/250/330/400SL

Terne-Pale gommate compatte _____ BM400/500/600SL

Pale gommate _____ BM700/1100SL

Telescopici _____ 2/2,5 t BM250/330/400SL

3/4 t BM500/600SL

>4,5 t BM700SL

Escavatori _____ a partire da 3,5 t

BENNA MISCELATRICE A DOPPIO SCARICO



Eliche imbullonate in acciaio antiusura 450HBW

Motore idraulico protetto integralmente

Tramoggia di scarico (lunghezza 1500mm) e canale di scarico laterale

Agganci imbullonati a partire dalla classe 3

Gruppo tenute in poliuretano

Adattabile a qualsiasi tipo di macchina movimento terra:

Minipale _____ BM150/200/250/330/400TD

Terne-Pale gommate compatte _____ BM400/500/600TD


Pale gommate _____ BM700/1100TD

Telescopici _____ 2/2,5 t BM250/330/400TD

3/4 t BM500/600TD

>4,5 t BM700TD

Escavatori _____ a partire da 3,5 t

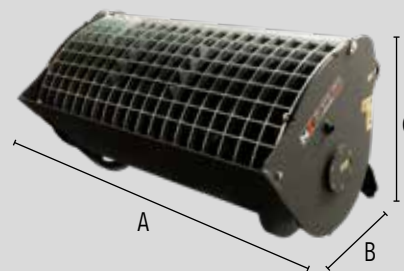

DIMENSIONI

		BM 100 SL*	BM 150 SL	BM 200 SL	BM 250 SL	BM 330 SL	BM 400 SL	BM 500 SL	BM 600 SL	BM 700 SL	BM 1100 SL
A	Larghezza	1180	1285	1490	1495	1605	1715	1795	1940	2090	2160
B	Profondità	700	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C	Altezza	560	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

La benna miscelatrice M3 modello SL viene fornita completa di: griglia di protezione fissa arrotondata completa di rompiscacco - fondo in acciaio antiscivolo 450 HBW - eliche imbullonate in acciaio antiscivolo 450 HBW - motore idraulico protetto integralmente - tendicatena - elettrovalvola con tubazioni idrauliche - kit connessione elettrica standard - tubazioni idrauliche - innesti rapidi (solo per skid steer loader) - apertura idraulica dello scarico con cilindro a stelo coperto - tramoggia di scarico lunghezza 1500 mm - agganci di adattamento alla macchina (agganci imbullonati di serie a partire dalla BM500SL).

Nell'accoppiamento della benna miscelatrice ai caricatori compatti deve valere la relazione: carico operativo della macchina operatrice \geq peso a pieno carico della benna miscelatrice.

OPTIONAL

	Griglia ad apertura idraulica comprensiva di valvola di sicurezza	Griglia ad apertura manuale comprensiva di molle a gas e valvola di sicurezza
Aggancio imbullonato	Avvolgicavo elettrico a molla	Sella escavatore per attacco diretto
Connettore 8 / 14 poli	Scivolo laterale	





MODELLO	BM 100 SL*	BM 150 SL	BM 200 SL	BM 250 SL	BM 330 SL	BM 400 SL	BM 500 SL	BM 600 SL	BM 700 SL	BM 1100 SL
Classe	-	1	1	2	2	2	3	3	3	4
Capacità [lt]	100	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
Trasmissione	riduttore	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena
Peso a vuoto [kg]	205	290	315	415	435	460	695	715	765	1030
Peso a pieno carico [kg]	445	650	795	1015	1227	1418	1895	2155	2445	3670
Portata olio min/max [lt/min]	25/70	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
Pressione max in continuo/picco [bar]	140/225	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

* benna con scarico laterale manuale, priva di tubo di scarico ed elettrovalvola.

