

## SPAZZATURA TERRENI

- Benna di raccolta
- Spazzola in polipropilene
- Agganci di adattamento alla macchina
- Struttura robusta e resistente



### BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE HD



Motore idraulico a trasmissione diretta

Spazzole in polipropilene Ø550 mm

Lama a doppio smusso e striscianti di rinforzo in acciaio 450HBW

Possibilità di lavorare a marcia avanti e indietro

### BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE F



Spazzola in polipropilene Ø550 mm

N. 3 ruote di supporto Ø250x70mm

Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Aggancio flottante per carrello elevatore o forche sollevamento

## BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE D



Spazzola in polipropilene Ø590 mm

N. 3 ruote di supporto Ø250x50mm

Regolazione meccanica dell'angolo di lavoro

Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Agganci per: carrello elevatore, trattore, macchina operatrice

Adatta a tutti i tipi di skid loader, terne, pale gommate compatte e carrelli elevatori fino a 7t, trattori

## BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE DS



Spazzola in polipropilene Ø660 mm

N. 3 ruote di supporto Ø250x60mm

Motore integrato

Regolazione meccanica dell'angolo di lavoro

Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Agganci per: carrello elevatore, trattore, macchina operatrice

Adatta a tutti i tipi di pale gommate, terne e telescopici a partire da 5 a 12 t, trattori fino a 100 hp e carrelli elevatori da 3,5t

## BENNA SPAZZOLATRICE - SERIE C



Spazzola in polipropilene Ø750 mm

N. 3 ruote di supporto Ø405x110mm

Motore integrato


Regolazione meccanica dell'angolo di lavoro

Apertura e chiusura idraulica della benna di raccolta

Lavora a marcia avanti

Agganci per: carrello elevatore, trattore, macchina operatrice

Adatta a tutti i tipi di pale gommate e telescopici a partire da 12t, e trattori da 100 hp

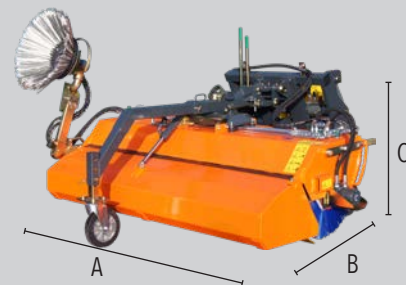

## DIMENSIONI

		BS 135 D	BS 150 D	BS 180 D	BS 200 D	BS 230 D	BS 260 D
A	<b>Larghezza</b>	1680	1830	2130	2330	2630	2930
B	<b>Profondità</b>	1650	1650	1650	1650	1650	1650
C	<b>Altezza</b>	1200	1200	1200	1200	1200	1200

La Benna spazzolatrice M3 serie D è destinata alla clientela che opera sia nel settore della posa in opera di cablaggi elettrici o telefonici, sia nella manutenzione stradale.

Applicabile a tutti i tipi di skid loader, terne, pale gommate compatte, carrelli elevatori fino a 7t e trattori, viene fornita completa di benna di raccolta ad apertura e chiusura idraulica, spazzola in polipropilene Ø 590 mm, n. 3 ruote di supporto Ø250x50mm, tubazioni idrauliche, agganci autolivellanti, sistema di regolazione meccanica dell'angolo di lavoro.

## OPTIONAL

	Valvola limitatrice di flusso	Spazzola laterale DX/SX Ø 600 mm in polipropilene
Motore idraulico interno	Regolazione idraulica dell'angolo di lavoro (è richiesta una linea idraulica supplementare)	Kit elettrovalvola per funzionamento regolazione idraulica (se macchina non prevede 2 linee idrauliche)
Serbatoio acqua 100 lt completo di pompa elettrica e nebulizzatori	Serbatoio acqua 200 lt completo di pompa elettrica e nebulizzatori (no per BS135D)	



MODELLO	BS 135 D	BS 150 D	BS 180 D	BS 200 D	BS 230 D	BS 260 D
Larghezza di lavoro [mm]	1350	1500	1800	2000	2300	2600
Larghezza di lavoro con angolazione 20° [mm]	1270	1410	1690	1880	2160	2440
Portata olio (a 160bar) [l/min]	30	30	30	40	40	50
Ø Spazzola [mm]	590	590	590	590	590	590
Peso con benna di raccolta [kg]	460	472	498	520	552	580
Capacità benna di raccolta [lt]	166	184	220	244	280	315
Numero anelli [n°]	25+2	28+2	34+2	38+2	44+2	50+2

