




DIMENSIONI

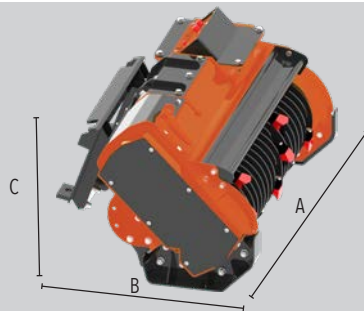

		MH9 MT90	MH9 MT110	MH9 MT90 HD3	MH9 MT110 HD3	MH9 MT90 HD4	MH9 MT110 HD4
A	Larghezza	1050	1240	1050	1240	1050	1240
B	Profondità	670	670	670	670	670	670
C	Altezza	640	640	640	640	640	640

La testata trinciante serie MH9MT di costruzione robusta e affidabile, può essere applicata sia su escavatori, sia su mini pale e mini track loader. Grazie ad un kit dedicato e cambiando solo alcune componenti, si può utilizzare su macchine differenti. Viene fornita completa di motore a ingranaggi in ghisa, blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria, antiurto e anticavitazione, slitte di appoggio rinforzate, cofano posteriore e anteriore regolabile meccanicamente per una maggiore capacità di taglio. Disponibile nella versione con mazze, versione HD3 a denti fissi al widia e nella versione HD4 a denti fissi con bite limiter.

È consigliato il terzo tubo del drenaggio per contropressioni superiori ai 5 bar. Velocità di rotazione del rotore 2200/2500 giri.

OPTIONAL

	Bilancere flottante	Kit tubi idraulici
Sella per escavatore (escluso perni)	Motore a pistoncini a cilindrata variabile (regolazione manuale)	Agganci per mini track loaders
Agganci per skid loaders		



MODELLO	MH9 MT90	MH9 MT110	MH9 MT90 HD3	MH9 MT110 HD3	MH9 MT90 HD4	MH9 MT110 HD4
Larghezza di lavoro [mm]	900	1100	900	1100	900	1100
Peso [kg]	290	350	380	450	415	490
Portata olio richiesta [lt/min]	40/50/60	50/60/80/100	50/60/80/100	50/60/80/100	50/60/80/100	50/60/80/100
Pressione [bar]	170/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220
Classe escavatore [t]	4,0-8,0	6,0-10,0	6,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0
Rotore serie	MHF3	MHF3	MHF14	MHF14	MHF22	MHF22
Rotore opzionale	MKF3	MKF3	MHF15	MHF15	*****	*****
Tipo di motore	ingranaggi	ingranaggi	ingranaggi	ingranaggi in ghisa*	ingranaggi in ghisa*	pistoni
Numero set denti [n°]	14	16	24	30	18	22

* altamente consigliato per escavatori a partire da 12t motori a pistoni