

СМЕШИВАНИЕ

- Днище и пропеллеры из износостойкой стали 450HBW
- Фиксированная закругленная защитная решетка в комплекте с прерывателем мешка
- Электромагнитный клапан, гидравлический трубопровод + комплект электрических соединений
- Адаптационные крюки к машине



БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЫГРУЗКОЙ



- Сварные пропеллеры из износостойкой стали 450HBW
- Длина выхлопной трубы 1500 мм
- Узел уплотнения из спеченной стали

Адаптируется к любому типу землеройных машин:
 Погрузчики с бортовым поворотом_150/200/250/350/450

Компактные колесные погрузчики_____BM450/600/700

Колесные погрузчики_____BM1100/1500/2000

Телескопические погрузчики_____2/2,5 т BM350/450
 3/4 т BM600
 >4,5 т BM700

Экскаваторы_____от 3,5 т

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ С БОКОВОЙ ВЫГРУЗКОЙ



Болтовые стальные износостойкие пропеллеры 450НВW

Полностью защищенный гидравлический двигатель

Разгрузочная воронка (длина 1500 мм)

Болтовые соединения от класса 3 и выше

Полиуретановый уплотнитель в сборе

Адаптируется к любому типу землеройных машин:

Погрузчики с бортовым поворотом ___ BM100/150/200/250/330/400SL

Компактные колесные погрузчики ___ BM400/500/600SL

Колесные погрузчики _____ BM700/1100SL

Телескопические погрузчики ___ 2/2,5 т BM250/330/400SL

3/4 т BM500/600SL

>4,5 т BM700SL

Экскаваторы _____ от 3,5 т

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ С ДВОЙНОЙ ВЫГРУЗКОЙ



Болтовые стальные износостойкие пропеллеры 450НВW

Полностью защищенный гидравлический двигатель

Разгрузочная воронка (длина 1500 мм) и боковой разгрузочный лоток

Болтовые соединения от класса 3 и выше

Полиуретановый уплотнитель в сборе

Адаптируется к любому типу землеройных машин:

Погрузчики с бортовым поворотом ___ BM150/200/250/330/400TD

Компактные колесные погрузчики ___ BM400/500/600TD


Колесные погрузчики _____ BM700/1100TD

Телескопические погрузчики ___ 2/2,5 т BM250/330/400TD

3/4 т BM500/600TD

>4,5 т BM700TD

Экскаваторы _____ от 3,5 т

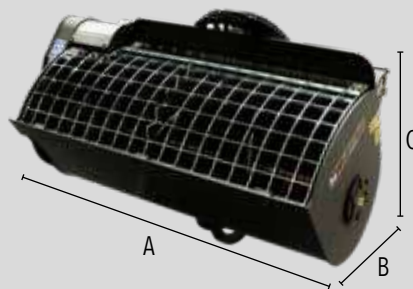

РАЗМЕРЫ

		BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
A	ШИРИНА	1310	1350	1505	1520	1620	1900	1900	2165	2260	2780
B	ГЛУБИНА	800	800	830	900	900	1000	1100	1320	1450	1400
C	ВЫСОТА	600	670	690	815	815	910	1030	1160	1180	1500

Бетономесительный ковш МЗ оснащен: ДНО И ПОВЕРХНОСТЬ из износостойкой стали НВ400, Фиксированная защитная решетка округлой формы оснащенная с прерывателем мешка, Электрический клапан, Гидравлические трубопроводы, Комплект электрических соединений МЗ, Быстросъемный механизм (только для SSL), Гидравлическое выпускное отверстие с закрытым штоковым цилиндром, Натяжитель цепи, Длина выхлопной трубы мм 1500, Адаптационные муфты для машин. При подборе бетоносмесительного ковша к компактным погрузчикам следует учитывать следующее: рабочая нагрузка машины \geq полная масса бетоносмесительного ковша. В случае, если продольное и горизонтальное расстояние центра тяжести смесительного ковша меньше, чем у стандартного ковша (по данным производителя бетоносмесительного ковша), можно добавить вес стандартного ковша к рабочей нагрузке.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Гидравлически открывающаяся решетка, включая предохранительный клапан	Решетка с ручным открыванием, газовыми пружинами и предохранительным клапаном
Болтовая муфта	Пружинная катушка для электрического кабеля	Кронштейн для экскаватора - прямое соединение
8 / 14-контактный разъем		





МОДЕЛЬ	BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
ЕМКОСТЬ [Л]	150	200	250	350	450	600	700	1100	1500	2000
ТРАНСМИССИЯ	цепь	цепь	цепь	цепь	цепь	цепь	цепь	цепь	цепь, 2 двигателя	цепь, 2 двигателя
ВЕС В ПУСТОМ СОСТ [КГ]	275	310	380	395	420	630	710	1250	1700	2100
ВЕС В ПОЛНОМ СОСТ. [КГ]	635	790	980	1235	1500	2070	2390	3890	5300	6900
МИН/МАКС РАСХОД МАСЛА [л/мин]	30/40	30/40	30/75	35/75	35/75	65/75	70/150	100/114	140/300	200/228
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ/ПИК [бар]	140/205	140/205	230/300	210/300	210/300	140/300	150/310	205/330	150/310	205/330

