




ABMESSUNGEN

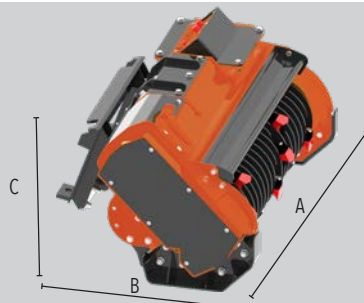

		MH9 MT90	MH9 MT110	MH9 MT90 HD3	MH9 MT110 HD3	MH9 MT90 HD4	MH9 MT110 HD4
A	Breite	1050	1240	1050	1240	1050	1240
B	Tiefe	670	670	670	670	670	670
C	Höhe	640	640	640	640	640	640

Der Forstmulcher der Serie MH9MT zeichnet sich durch einen robusten und zuverlässigen Bau aus und kann sowohl an Baggern als auch an Kompaktladern und Mini-Truck-Loadern angebaut werden. Dank eines speziellen Umrüstsatzes und dem Austausch weniger Komponenten kann er auf verschiedenen Maschinentypen eingesetzt werden. Serienmäßig ausgestattet mit einem Guss-Zahnradmotor, einem Ventilblock mit Prioritätsventil, Schock- und Antikavitationsventilen, verstärkten Stützgleitkufen sowie mechanisch verstellbarer Front- und Heckhaube für eine höhere Schnittleistung. Erhältlich in der Hammerausführung, in der HD3-Version mit festen Widia-Zähnen sowie in der HD4-Version mit festen Zähnen und Bite Limiter.

Für Gegendruckwerte über 5 bar wird eine dritte Leckölleitung empfohlen. Rotordrehzahl: 2200/2500 U/min.

ZUBEHÖRE

	Schimmende Aufnahme	Hydraulische Schläuche
Sattel	Kolbenmotor mit variablem Hubraum (Manuelle Einstellung)	Satz für Mini Track Loader
Satz für Kompaktlader		



MODELL	MH9 MT90	MH9 MT110	MH9 MT90 HD3	MH9 MT110 HD3	MH9 MT90 HD4	MH9 MT110 HD4
Arbeitsbreite [mm]	900	1100	900	1100	900	1100
Gewicht [kg]	290	350	380	450	415	490
Öldurchfluss [lt/min]	40/50/60	50/60/80/100	50/60/80/100	50/60/80/100	50/60/80/100	50/60/80/100
Druck max [bar]	170/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220
Baggergewicht [t]	4,0-8,0	6,0-10,0	6,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0	6,0-12,0
STD-Rotor	MHF3	MHF3	MHF14	MHF14	MHF22	MHF22
Optionrotor	MKF3	MKF3	MHF15	MHF15	*****	*****
Motortyp	Getriebe-	Getriebe-	Getriebe-	Getriebe aus Guss*	Getriebe aus Guss*	Kolbenmotor
Anzahl Hämmer/Messern [n°]	14	16	24	30	18	22

Kolbenmotor für Bagger ab 12 Tonne, sehr empfehlenwert